

# SVECOM P.E. SUPPORTO SAFETY CHUCK



Expanding devices

Testa rotante / rotary head


Testa fissa / stationary head

Tipo Type **955 PNPP2TR**

**956 PNPP2TF** con volantino with handwheel

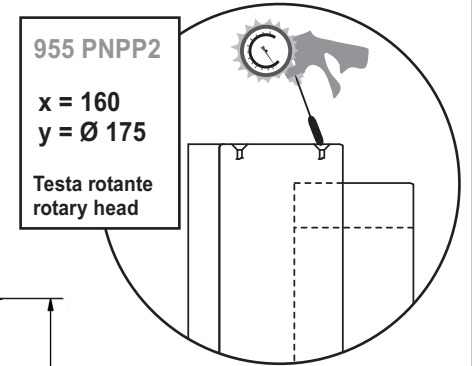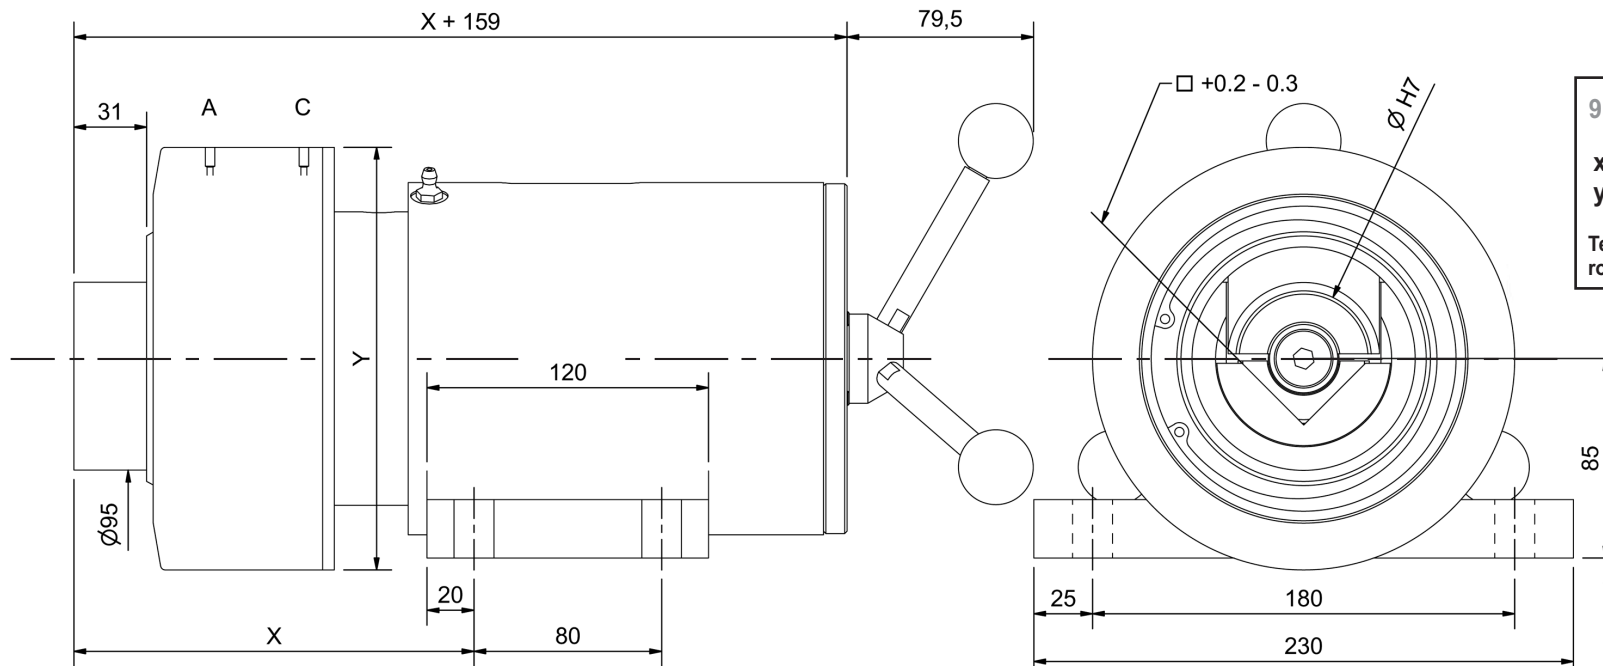

Gonfiaggio manuale  
Manual inflate

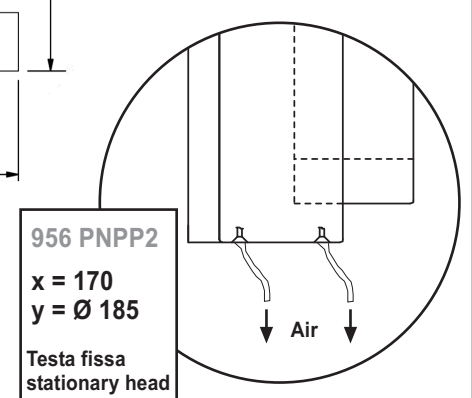

Gonfiaggio automatico  
Automatic inflate

**A** = APERTURA SUPPORTO SAFETY CHUCK OPENING

**C** = CHIUSURA SUPPORTO SAFETY CHUCK CLOSING

**A richiesta - On request:**

- Tipo Supporto Safety Chuck Type \_\_\_\_\_
- Quadro Square Socket \_\_\_\_\_
- Ø Alberino Shaft diameter \_\_\_\_\_

Protezione in acciaio standard - *Steel finger guard is standard*

Portata Max Coppia Supporti Capacity per Pair	Max Torsione Trasmissibile Max Torque Transmissible	Velocità Massima Max Speed	Quadri Standard Square Standard Socket
30000 N	1300 N/M	1500 RPM	♁ 40 - Ø 55