

EJES EXPANSIBLES NEUMÁTICOS DE LISTONES EN VOLADIZO CON DESPLAZAMIENTO LATERAL

MOD. 640 PLA




mantiene siempre el contacto con el núcleo, reduce el tiempo de inactividad, aumenta la productividad; sencillos de reparar



diseñados para reducir al mínimo el riesgo de rotura



elegidos en base a las necesidades en función de la aplicación; 60 años de experiencia



adaptación constructiva en función de sus necesidades de peso y capacidad de carga




multitud de aplicaciones y usos posibles con distintos tipos de núcleos



la garantía de doce meses asegura la calidad del producto



alto rendimiento, bobinado preciso,

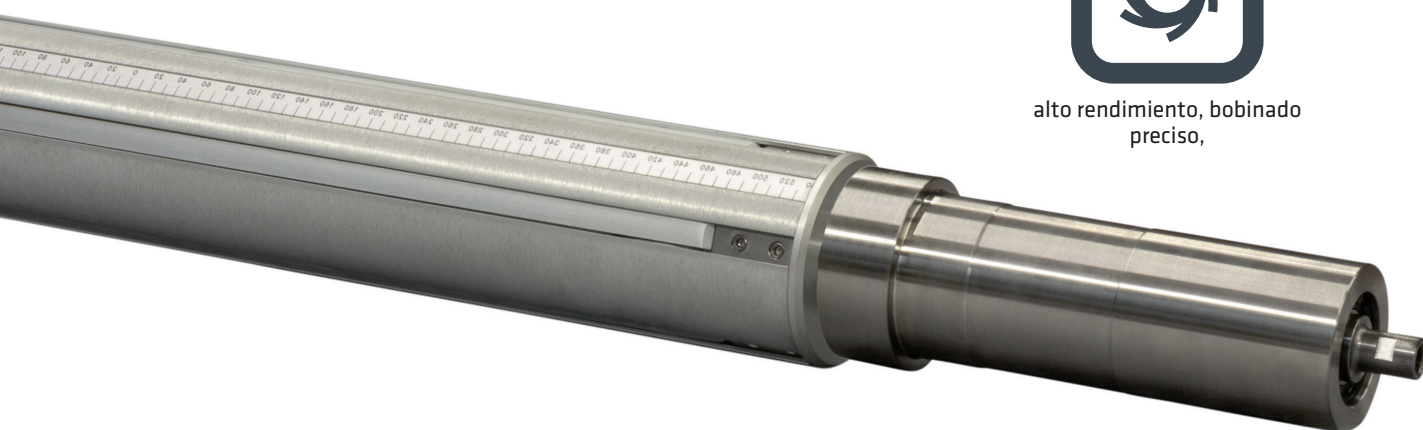


El modelo 640/PLA es especialmente adecuado para desbobinar y bobinar con núcleos.

El cuerpo central (portante) está disponible en acero o aluminio, en función del peso de la bobina, mientras que los listones pueden ser metálicos o revestidos de goma, según el material de los núcleos y el par que haya que transmitir.

Los pasadores, siempre fabricados según plano del cliente, están disponibles en una gran variedad de aceros diferentes.

La expansión, conseguida mediante una válvula neumática o una junta rotativa, provoca la salida de los elementos expansibles bloqueando el núcleo. Diseñado para alinear el material incluso durante el desenrollado girando manualmente un pomo.

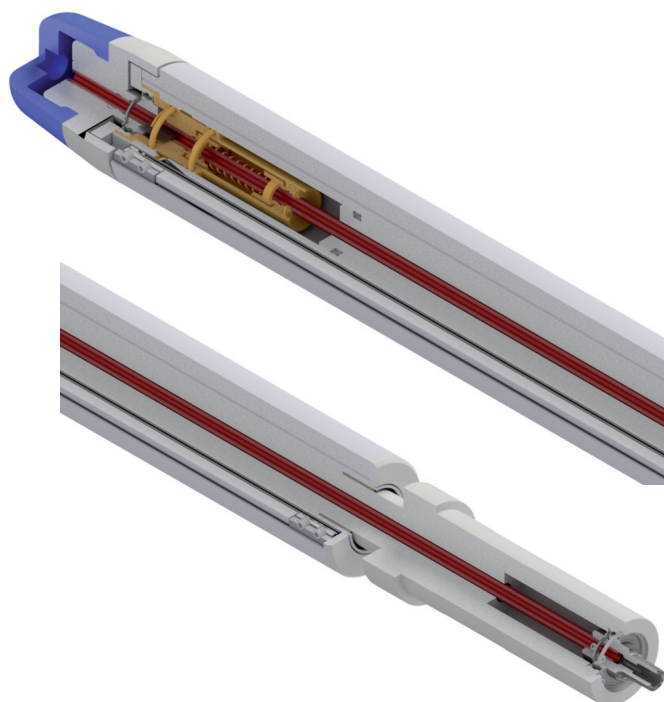

CARACTERÍSTICAS MOD. 640 PLA

- Sistema de cámara de aire múltiple
- Excelente centrado
- Mangueras de goma de alta resistencia
- Diversos materiales disponibles para los pasadores y el soporte
- Componentes de calidad
- Amplia gama de elementos expansibles

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS*		640/PLA
DIÁMETRO DE LOS NÚCLEOS	de 70/76 a 150 mm	
LONGITUD DEL SOPORTE	de 200 a 1500 mm	
EXPANSIÓN	10 mm respecto al diámetro	
PRESIÓN DE FUNCIONAMIENTO	mín. 5 bar (se recomiendan 6 bar)	

*Los datos técnicos son meramente indicativos. Póngase en contacto con Svecom para solicitudes personalizadas