


ALBERO DIFFERENZIALE



Mantenendo la giusta pressione, ogni singola anima sarà in grado di slittare con una velocità controllata e l'avvolgimento di tutte le anime verrà effettuato con la stessa tensione.

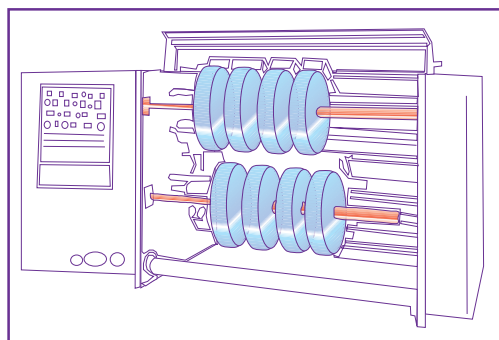


Quando viene immessa l'aria, i listelli si espandono verso l'esterno, generando resistenza contro l'interno delle anime. Tale resistenza è proporzionale all'area interessata e consente l'avvolgimento sullo stesso albero di anime con larghezze diverse.



Il carico, lo scarico e il posizionamento delle anime risulta rapido e semplice.

L'albero differenziale mod. 650/PLF è in grado di garantire l'avvolgimento di materiali con anime di larghezze differenti e con tiri molto bassi. Questo albero frizionato è considerato il più innovativo presente sul mercato grazie al suo sistema di trasmissione della coppia (brevettato).

Espandendosi verso l'esterno il tassello ferma anima blocca le bobine nella posizione prefissata lungo tutto l'albero. Quando l'aria viene fatta uscire, il tassello si ritrae al di sotto del diametro del corpo dell'albero consentendo una veloce estrazione delle bobine.

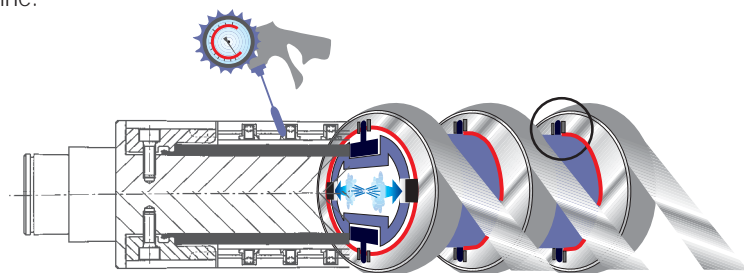

BREVETTATO

